


# Anwendungsbeispiel Medizintechnik

- PCM-Integration in Oberschenkelprothese zur Vermeidung von Stauwärme



Temperaturaufzeichnung Prothese mit und ohne PCM-Einlage

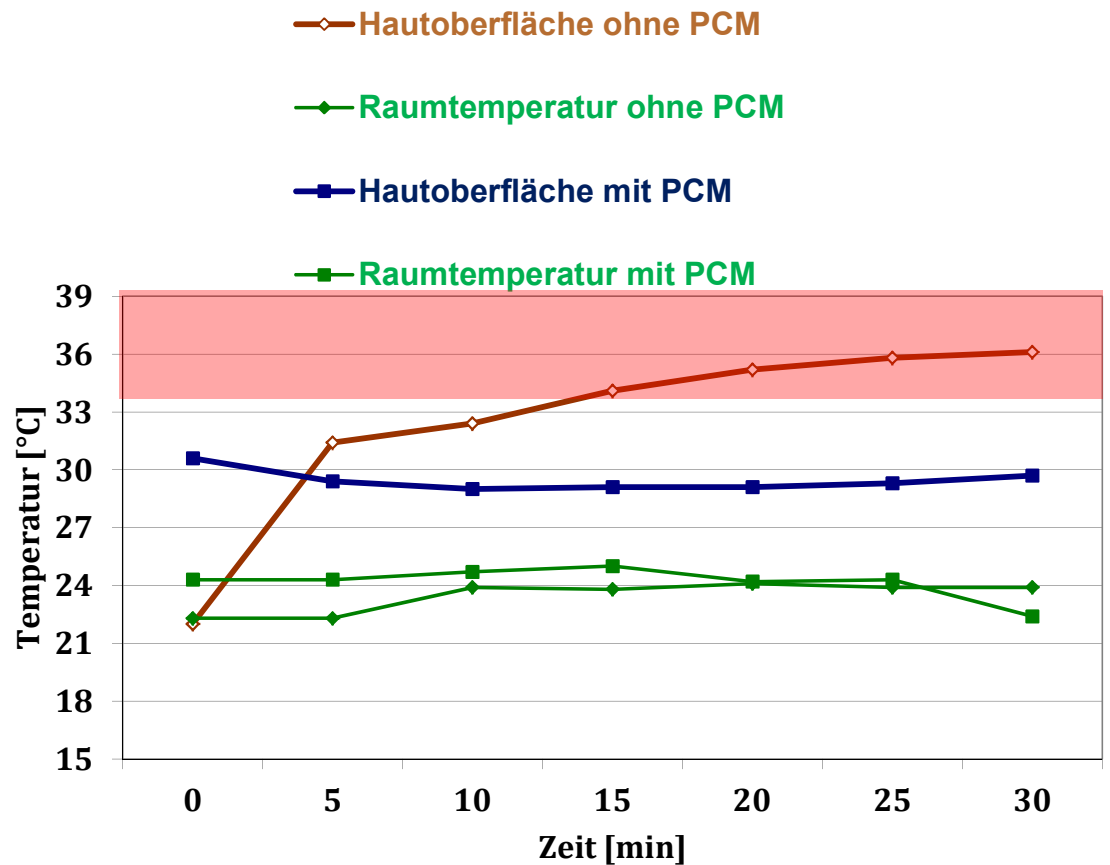

→ nach 30 min wird die Schwitztemperatur von 34°C nicht erreicht