

Anwendungsbeispiel Transport





Luftpolsterfolie



PCM-Folie 1x



PCM-Folie 2x

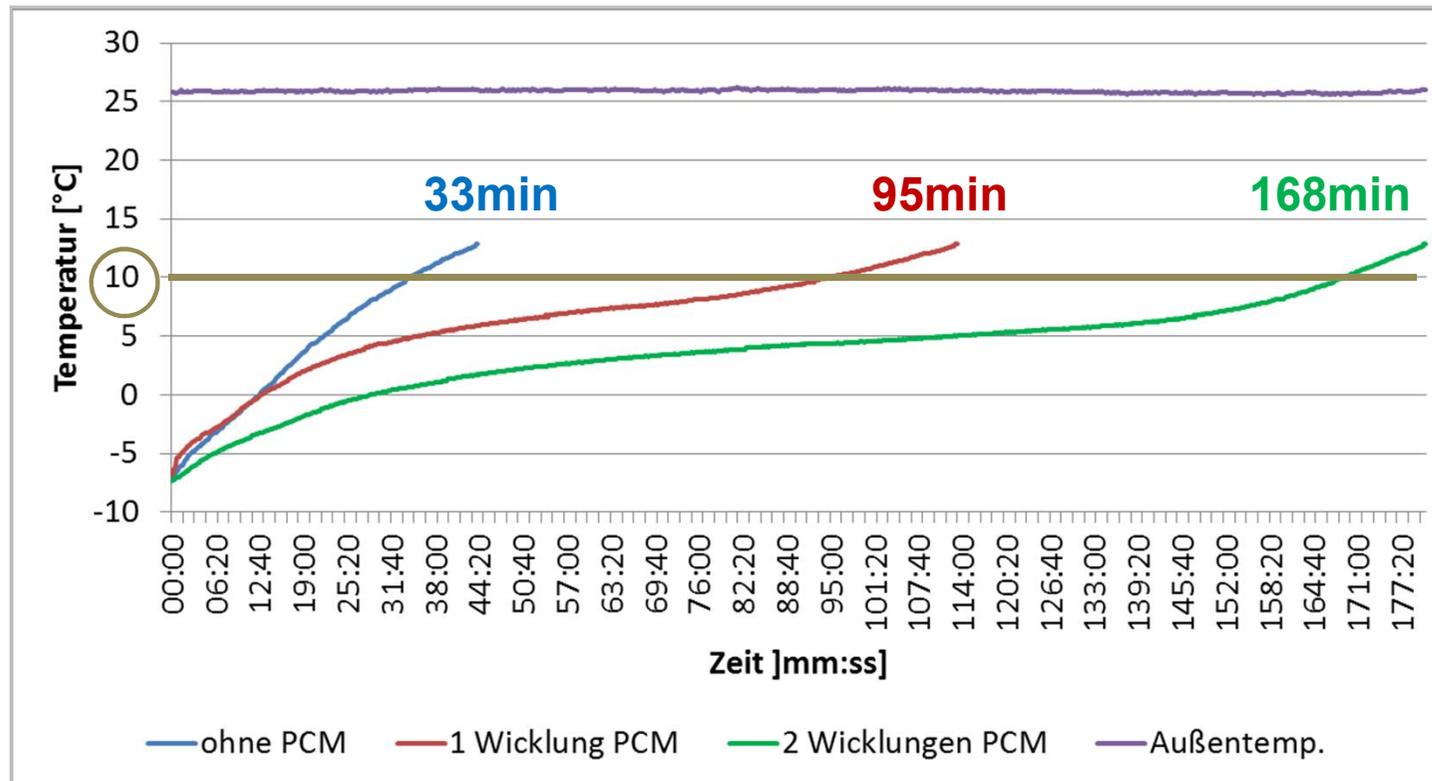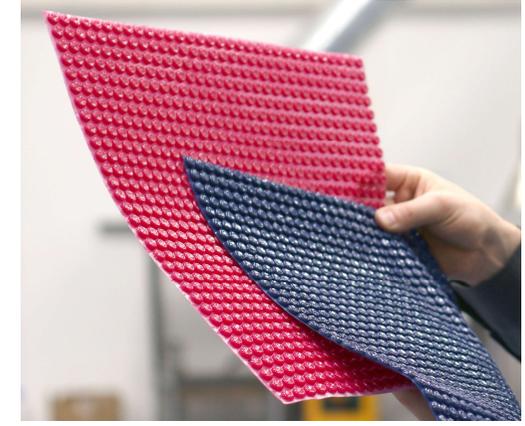

Kühlzeit bis 10°C
in Abhängigkeit
der PCM-Menge
($T_s = 5^\circ\text{C}$)